

KBK

柿沼ブランチキット


ビル用マルチ空調システム配管接続部品

分岐管KBKシリーズ一覧

(Y形分岐ジョイント、分岐ヘッダー、室外機連結Tジョイント、均油管Tジョイント、ソケット)

●繰返テスト:標準適合 ●破壊圧力:21.0MPa ●使用冷媒:R410A,R407C


ソケットタイプヘッダー 分岐管 (KBK)

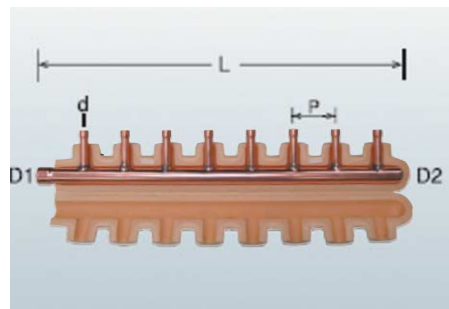

型名		組立寸法		配管寸法 (径φ)		継手径 (φ)	継手 本数
		L (長さ)	P (ピッチ)	D1	D2	d	
				本体入口側	本体出口側	継手側	
KBK-HY2204	GAS側	380	80	22.22	閉	15.88	4
	液側	330	80	15.88	15.88	9.52	4
KBK-HY2208	GAS側	700	80	22.22	閉	15.88	8
	液側	650	80	15.88	15.88	9.52	8
KBK-HY3104	GAS側	380	80	31.75	閉	15.88	4
	液側	330	80	15.88	15.88	9.52	4
KBK-HY3108	GAS側	700	80	31.75	閉	15.88	8
	液側	650	80	15.88	15.88	9.52	8

※ご要望により断熱材を含まないキットとしても供給可能です。 装備するソケット種類、数量等は、ご要望又はお打合せにより決定させていただきます。

レデュースタイプヘッダー 分岐管

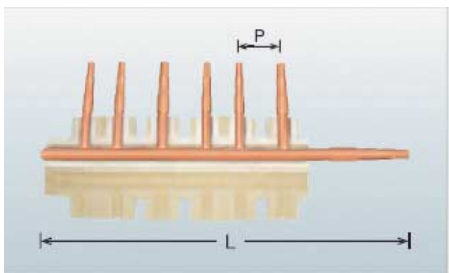

型名		組立寸法		配管寸法 (径φ)		継手径 (φ)		継手 本数
		L (長さ)	P (ピッチ)	本体入口側	レデュース径	継手側	レデュース径	
KBK-RHY2206	GAS側	～637	80.60	22.22	22.22～12.7	19.05,15.88	19.05～9.52	6
	液側	～479	60	12.7	12.7～6.35	9.52	9.52～6.35	6
KBK-RHY2208	GAS側	～757	80.60	22.22	22.22～12.7	19.05,15.88	19.05～9.52	8
	液側	～617	60	12.7	12.7～6.35	9.52	9.52～6.35	8
KBK-RHY2806	GAS側	～570	80	28.58	28.58	19.05,15.88	19.05～9.52	6
	液側	～467	60	15.88	15.88～12.7	12.7,9.52	12.7～6.35	6
KBK-RHY2808	GAS側	～730	80	28.58	28.58	19.05,15.88	19.05～9.52	8
	液側	～587	60	15.88	15.88～12.7	12.7,9.52	12.7～6.35	8

※レデュース管の寸法は、お打合せにより決定させていただきます。 ご要望により断熱材を含まないキットとしても供給可能です。

※各分岐管の選定にあたっての詳細につきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。
※本カタログに掲載の製品は、改良のため、内容および仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。



柿沼金属精機株式会社
KAKINUMA KINZOKU SEIKI CO., LTD.

本社 東京都千代田区内神田1丁目9番13号(柿沼ビル)
TEL.03 (3292) 0221 (代表)
FAX.03 (3292) 0220

KAKINUMA (EUROPE) LTD.

8, DOREENA ROAD, ELBURTON, PLYMOUTH PL9 8EE, UK
TEL: 44-(0)1752 491309 FAX: 44-(0)1752 491309

KAKINUMA SUZHOU CO., LTD.

NO.518 FENGTING AVENUE SUZHOU INDUSTRIAL PARK,JIANGSU,CHINA P.C.:215122
TEL:(86)512-6275-8668-120 ATTN.:MS.JESSY YAO PURCHASE DEPT.

KAKINUMA
KAKINUMA KINZOKU SEIKI CO., LTD.

柿沼ブランチキット

ビル用マルチ空調システム配管接続部品



空調システムの分岐管は柿沼に御用命下さい



エアコン分岐管のパイオニア、豊富なラインナップ、オリジナル“ソケット”タイプ

分岐管のタイプ

新冷媒
R410A
対応


レデュース
タイプ

ソケット
タイプ

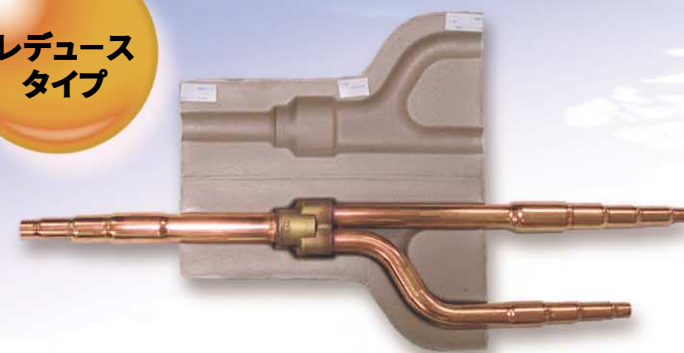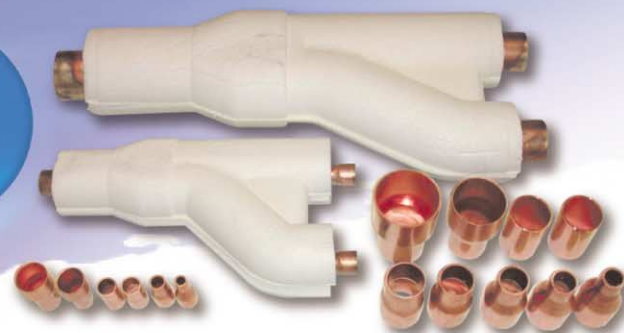


分岐管の構成の相違

●ソケットタイプ

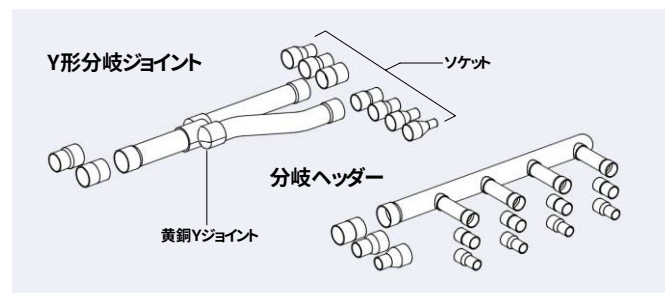

●レデュースタイプ

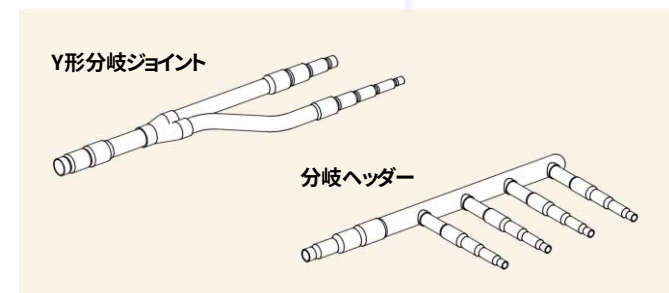


配管工事の作業工程の相違


●ソケットタイプ

ソケット選定
↓
ロー付け

Y形分岐ジョイント

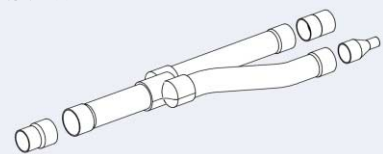


分岐ヘッダー




●レデュースタイプ

パイプ径の選定
↓
レデュース管切断
↓
バリ取り・修正
↓
ロー付け


Y形分岐ジョイント

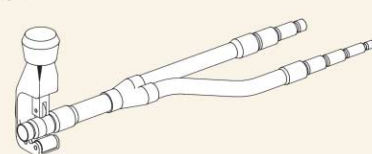

分岐ヘッダー

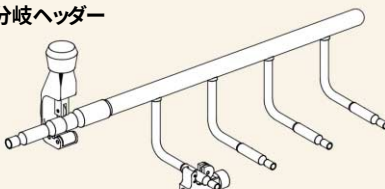


分岐管の使用例

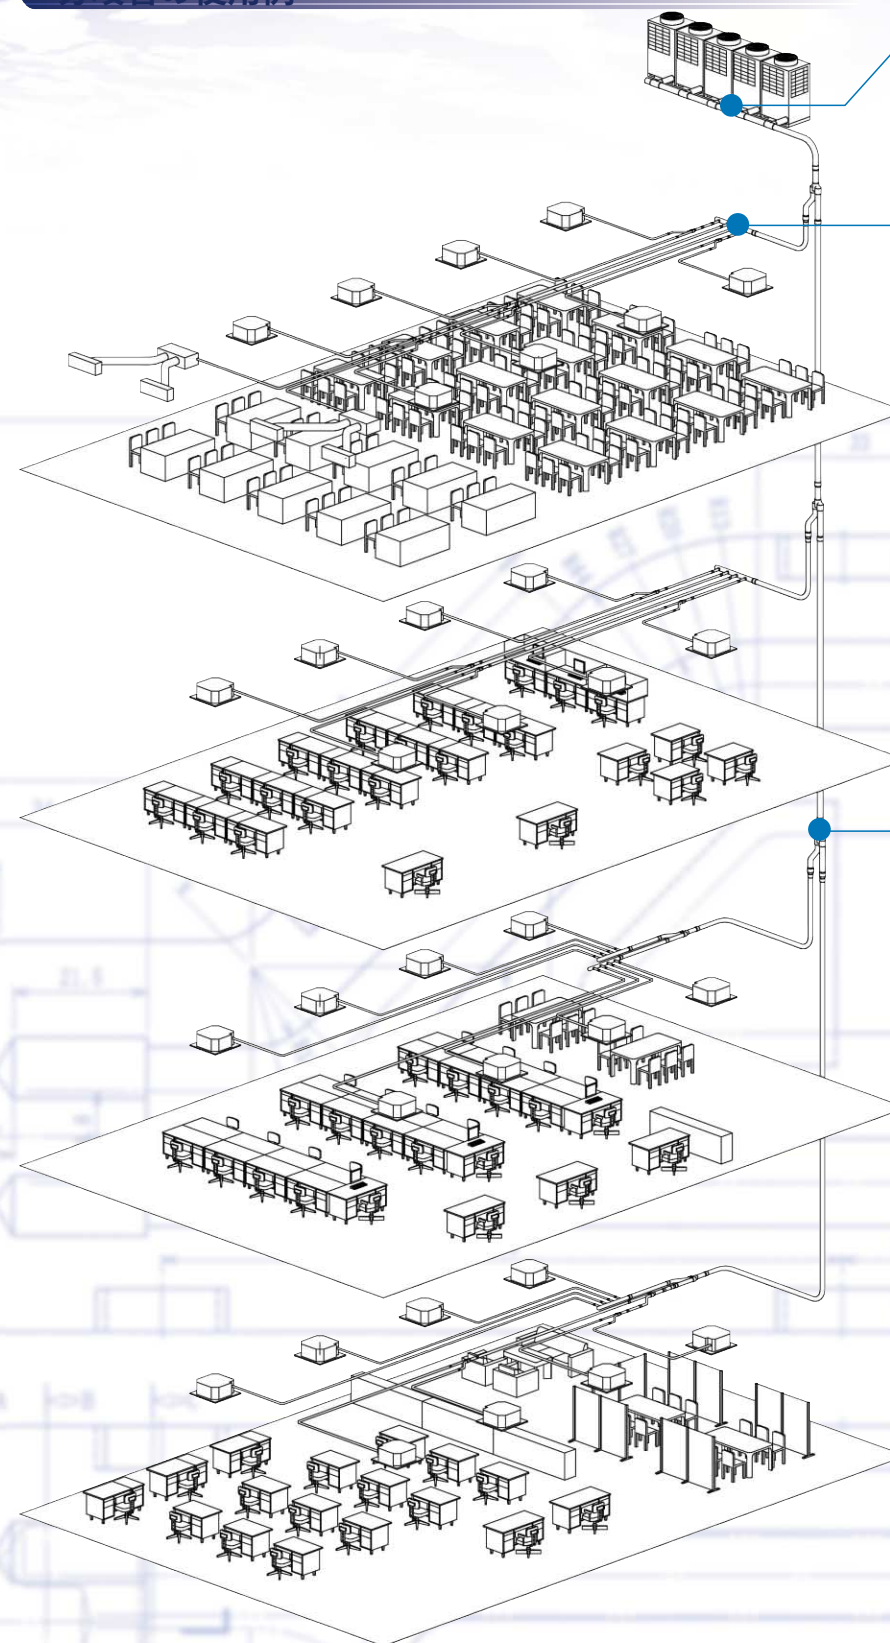

●室外機連結Tジョイント



●分岐ヘッダー

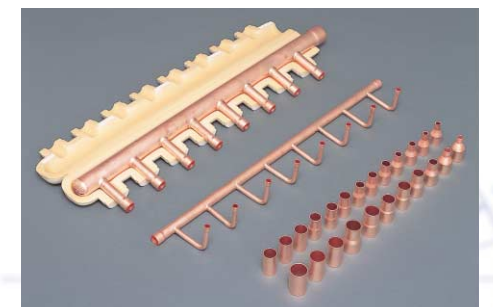

●Y形分岐ジョイント



5シリーズ(全銅)



4シリーズ
(全銅)




3シリーズ(黄銅・銅)

KBK


柿沼ブランチキット

ビル用マルチ空調システム配管接続部品


ソケットタイプ

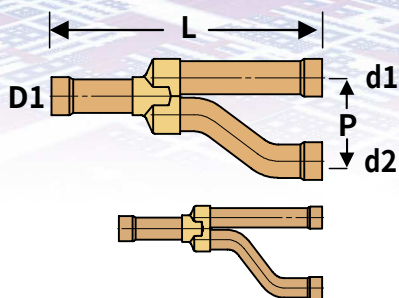

3シリーズ (黄銅)



4シリーズ (全銅)



5シリーズ (全銅)

ソケットタイプ分岐管 (KBK)

3シリーズ		組立寸法		配管寸法 (接続径φ)		
		L (長さ)	P (ピッチ)	D1	d1	d2
				本体入口側	本体出口側-1	本体出口側-2
KBK-BY1609	GAS側	250	80	15.88	12.7	12.7
	液側	200	60	9.52	6.35	6.35
KBK-BY2212	GAS側	300	80	22.22	19.05	19.05
	液側	200	65	12.7	9.52	9.52
KBK-BY2512	GAS側	300	80	25.4	22.22	22.22
	液側	200	65	12.7	9.52	9.52
KBK-BY2816	GAS側	350	80	28.58	25.4	25.4
	液側	250	80	15.88	12.7	12.7
KBK-BY3119	GAS側	350	80	31.75	28.58	28.58
	液側	250	80	19.05	15.88	15.88
KBK-BY3819	GAS側	400	95	38.1	31.75	31.75
	液側	250	80	19.05	15.88	15.88
KBK-BY3822	GAS側	400	95	38.1	38.1	38.1
	液側	300	80	22.22	19.05	19.05

*4,5シリーズ (全銅) の寸法はお打ち合わせにより決定させていただきます。

ソケット


減径用ソケット								増径用ソケット			
φA	φB	φA	φB	φA	φB	φA	φB	φA	φB	φA	φB
9.52	6.35	19.05	15.88	28.58	9.52	31.75	22.22	38.1	28.58	9.52	12.70
12.7	6.35	22.22	9.52	28.58	12.70	31.75	25.40	38.1	31.75	12.7	15.88
12.7	9.52	22.22	12.70	28.58	15.88	31.75	28.58	44.45	22.22	15.88	19.05
15.88	6.35	22.22	15.88	28.58	19.05	38.1	9.52	44.45	25.40	19.05	22.22
15.88	9.52	22.22	19.05	28.58	22.22	38.1	12.70	44.45	28.58	19.05	25.40
15.88	12.70	25.4	12.70	28.58	25.40	38.1	15.88	44.45	31.75	19.05	28.58
19.05	6.35	25.4	15.88	31.75	12.70	38.1	19.05	44.45	38.10	22.22	25.40
19.05	9.52	25.4	19.05	31.75	15.88	38.1	22.22			22.22	28.58
19.05	12.70	25.4	22.22	31.75	19.05	38.1	25.40			25.4	28.58
						φA	φB	φC	φD	28.58	31.75
						15.88	12.8	9.62	-	28.58	34.92
						15.88	12.8	9.7	6.45	31.75	34.92
						22.22	19.2	12.8	-	31.75	38.10
						22.22	19.2	16	-	38.1	34.92
						28.53	25.5	22.4	-	38.1	41.28
						31.75	28.7	25.5	-	38.1	44.45
						38.1	31.9	28.7	-	44.45	50.80

KBK

柿沼ブランチキット

ビル用マルチ空調システム配管接続部品

レデュースタイプ

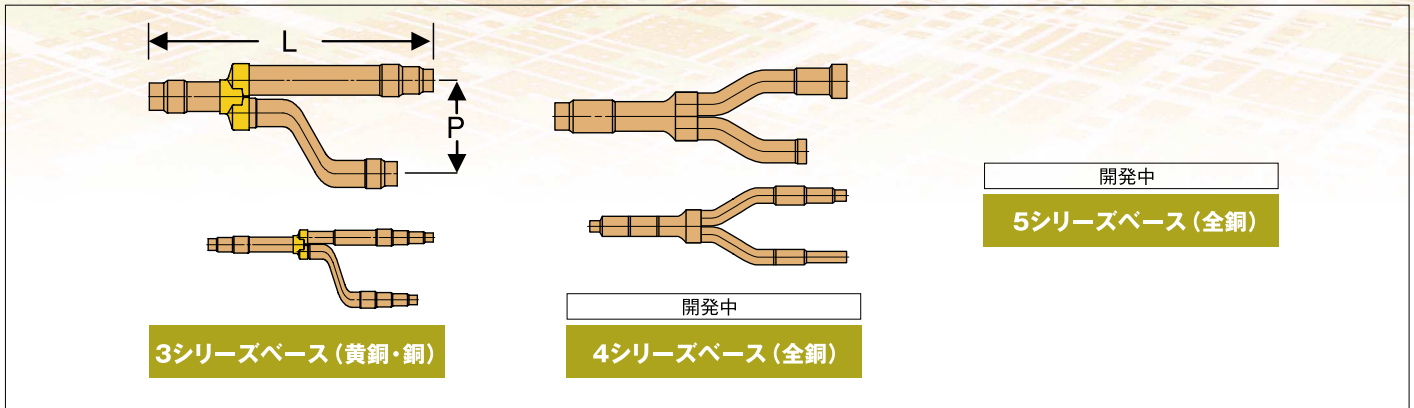

レデュースタイプ分岐管

型名		組立寸法		配管寸法 (接続径 ϕ)			レデュース (御参考) 配管径 (ϕ)
		L (長さ)	P (ピッチ)	本体入口側	本体出口側-1	本体出口側-2	
KBK-RBY2516	GAS側	~535	84	25.4	19.05	19.05	22.2~9.52
	液側	~466	80	15.88	12.7	12.7	15.88~6.35
KBK-RBY3116	GAS側	~530	80	31.75	28.58	28.58	28.58~9.52
	液側	~466	80	15.88	12.7	12.7	15.88~6.35
KBK-RBY3819	GAS側	~676	120	38.1	38.1	38.1	41.28~19.05
	液側	~422	80	19.05	15.88	15.88	19.05~6.35

※レデュース管の寸法は、お打合せにより決定させていただきます。 ※ご希望により断熱材を含まないキットとしても供給可能です。

MEMO

※各分岐管の選定にあたっての詳細につきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。
※本カタログに掲載の製品は、改良のため、内容および仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。



柿沼金属精機株式会社
KAKINUMA KINZOKU SEIKI CO., LTD.
本社 東京都千代田区内神田1丁目9番13号 (柿沼ビル)
TEL.03 (3292) 0221 (代表)
FAX.03 (3292) 0220

KAKINUMA (EUROPE) LTD.

8, DOREENA ROAD, ELBURTON, PLYMOUTH PL9 8EE, UK
TEL: 44-(0)1752 491309 FAX: 44-(0)1752 491309

KAKINUMA SUZHOU CO., LTD.

NO.518 FENGTING AVENUE SUZHOU INDUSTRIAL PARK,JIANGSU,CHINA P.C.:215122
TEL:(86)512-6275-8668-120 ATTN.:MS.JESSY YAO PURCHASE DEPT.