

KBK


柿沼空调接头式分歧管(KBK)
R410A变频中央空调系统连接配管

柿沼空调分歧管(KBK)系列

(接头式和缩管式分歧管,集管,T字接口,接头)

●反复测试: 标准适合 ●破壊压力:21.0MPa ●使用冷媒:R410A, R407C


接头式集管

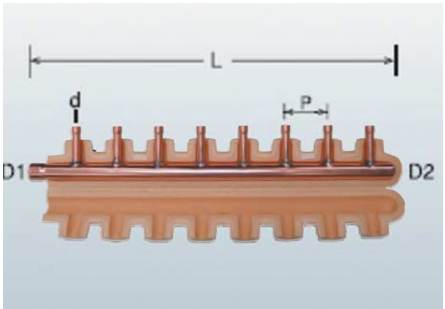

※可按需要为客户提供不含断热材的配套件。
※装配的种类及数量, 可以按照客户的要求进行协商决定。

型号		组装尺寸		铜配管尺寸〔径φ〕		接头径(φ)	接头
		L长度	P中心距	D1	D2	d	数量
				本体入口处	本体出口处	接头侧	
KBK-HY2204	气体管	380	80	22.22	闭	15.88	4
	液体管	330	80	15.88	15.88	9.52	4
KBK-HY2208	气体管	700	80	22.22	闭	15.88	8
	液体管	650	80	15.88	15.88	9.52	8
KBK-HY3104	气体管	380	80	31.75	闭	15.88	4
	液体管	330	80	15.88	15.88	9.52	4
KBK-HY3108	气体管	700	80	31.75	闭	15.88	8
	液体管	650	80	15.88	15.88	9.52	8

缩管式集管

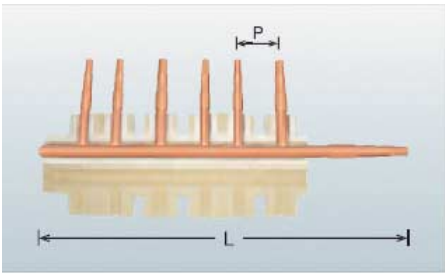

※缩管尺寸, 可以按照客户的要求进行协商决定。
※可按需要为客户提供不含断热材的配套件。

型号		组装尺寸		铜配管尺寸〔径φ〕		继手径(φ)		继手
		L长度	P中心距	本体入口处	缩管径	继手侧	缩管径	数量
KBK-RHY2206	气体管	~637	80.60	22.22	22.22~12.7	19.05,15.88	19.05~9.52	6
	液体管	~479	60	12.7	12.7~6.35	9.52	9.52~6.35	6
KBK-RHY2208	气体管	~757	80.60	22.22	22.22~12.7	19.05,15.88	19.05~9.52	8
	液体管	~617	60	12.7	12.7~6.35	9.52	9.52~6.35	8
KBK-RHY2806	气体管	~570	80	28.58	28.58	19.05,15.88	19.05~9.52	6
	液体管	~467	60	15.88	15.88~12.7	12.7,9.52	12.7~6.35	6
KBK-RHY2808	气体管	~730	80	28.58	28.58	19.05,15.88	19.05~9.52	8
	液体管	~587	60	15.88	15.88~12.7	12.7,9.52	12.7~6.35	8

※有关各分歧管选定的详细内容, 请咨询敝司的营业担当。
※本产品介绍书上所提及的产品, 因为改良, 未事前通知的情况下对其部分内容和式样进行变更。

柿沼金属精机(苏州)有限公司

中国江苏省苏州市工业园区葑亭大道518号
电话 +86-512-6275-8668
传真 +86-512-6275-8628



柿沼金属精机股份公司

总公司
〒101-0047 东京都千代田区内神田1丁目9番13号
柿沼大厦 电 话 +81- 3-3292-0221(代表)
传 真 +81- 3-3292-0220

KAKINUMA
KAKINUMA KINZOKU SEIKI CO., LTD.

柿沼空调分歧管

R410A变频中央空调系统连接配管




对应分体机组(VRF)分歧工程系列


Kakinuma Branch Kit(KBK)

Y型分歧管种类

接头式
(享有国内外专利)

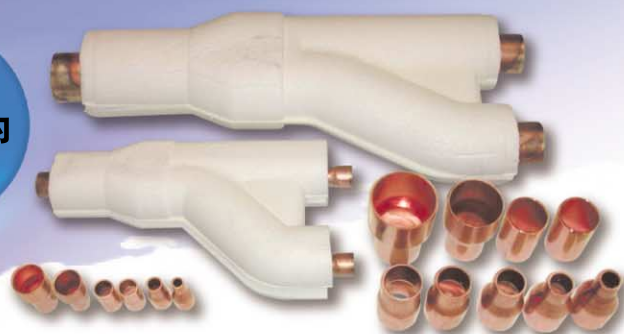


缩管式

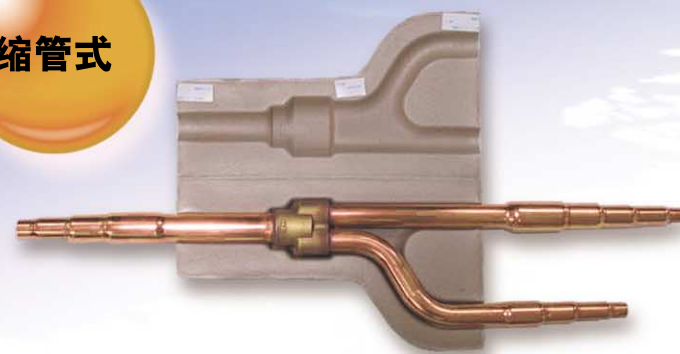


分歧管形状差异

● 接头式(享有国内外专利)

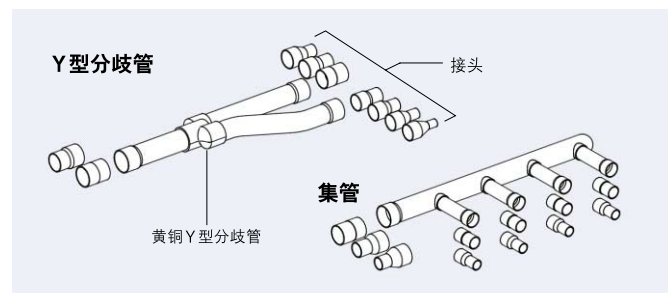

● 缩管式

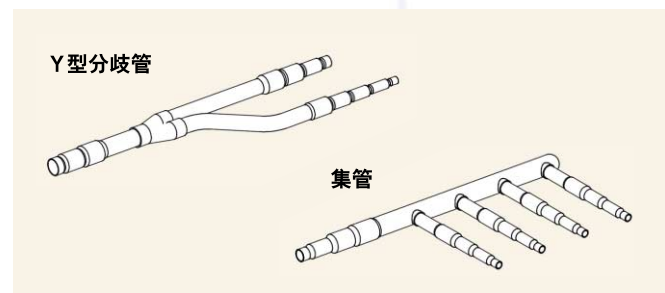

连接配管工程差异


● 接头式(享有国内外专利)

选择尺寸




焊接

Y型分歧管

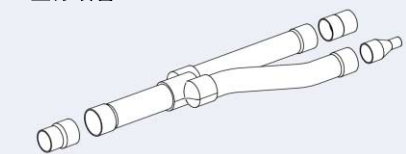

集管

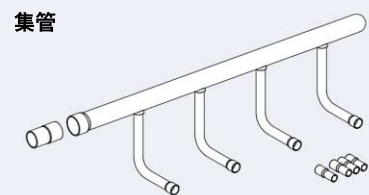

● 缩管式

选择尺寸




切割

去除毛刺




焊接


Y型分歧管

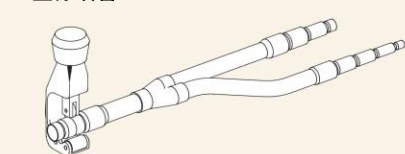

集管

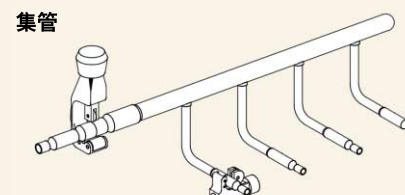


分歧管用途模式(接头式)

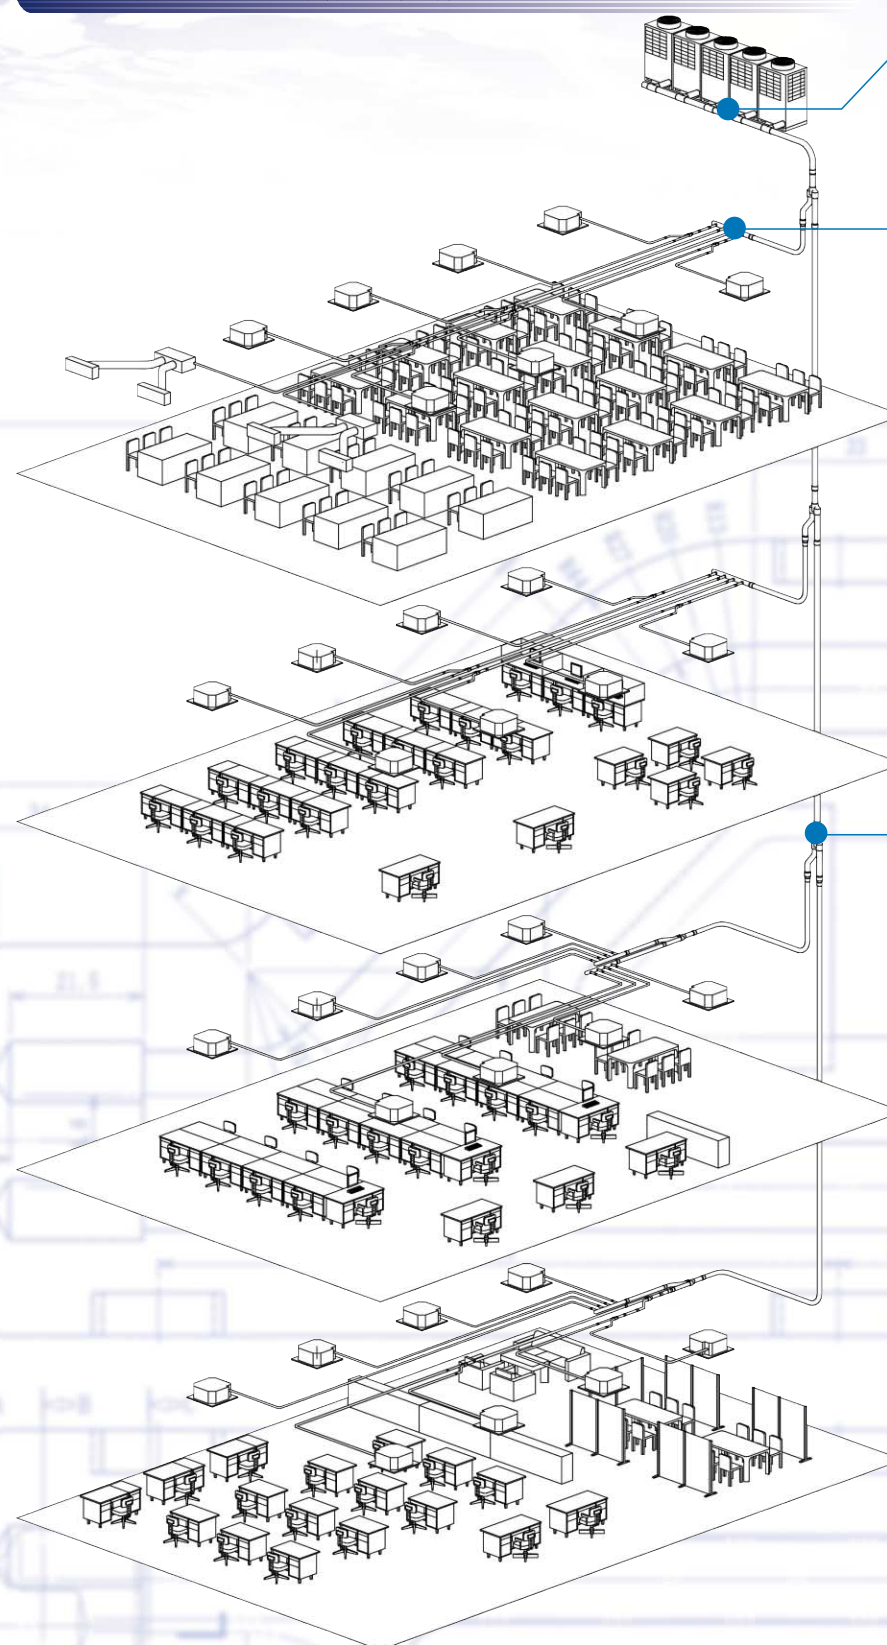

● 接头式集管



● 接头式Y型分歧管

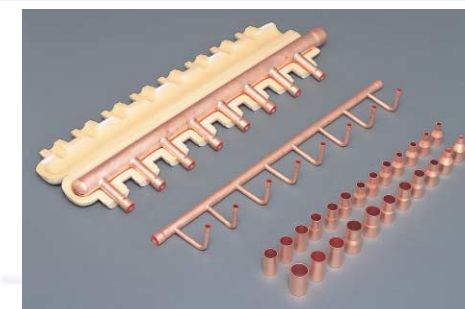


● Y型分歧管



5系列(紫Y型分歧管)



4系列
(紫铜Y型分歧管)




3系列(黄铜·铜Y型分歧管)


KBK

柿沼空调接头式分歧管(KBK)


接头式分歧管

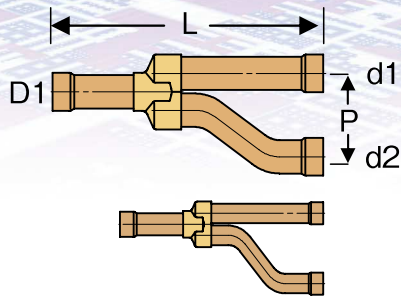

3系列(黄铜Y型分歧管)

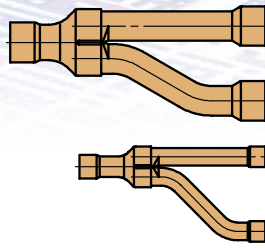

4系列(紫铜Y型分歧管)

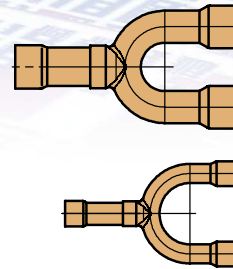

5系列(紫Y型分歧管)


接头式Y型分歧管

3系列		组装尺寸		铜配管尺寸[连接径 ϕ]		
		L长度	P中心距	D1	d1	d2
				本体入口处	本体出口处-1	本体出口处-2
KBK-BY1609	气体管	250	80	15.88	12.7	12.7
	液体管	200	60	9.52	6.35	6.35
KBK-BY2212	气体管	300	80	22.22	19.05	19.05
	液体管	200	65	12.7	9.52	9.52
KBK-BY2512	气体管	300	80	25.4	22.22	22.22
	液体管	200	65	12.7	9.52	9.52
KBK-BY2816	气体管	350	80	28.58	25.4	25.4
	液体管	250	80	15.88	12.7	12.7
KBK-BY3119	气体管	350	80	31.75	28.58	28.58
	液体管	250	80	19.05	15.88	15.88
KBK-BY3819	气体管	400	95	38.1	31.75	31.75
	液体管	250	80	19.05	15.88	15.88
KBK-BY3822	气体管	400	95	38.1	38.1	38.1
	液体管	300	80	22.22	19.05	19.05


※4,5系列[全铜]尺寸,可以按照客户要求协商决定。

接头

减径用接头



增径用接头



ϕA	ϕB	ϕA	ϕB	ϕA	ϕB	ϕA	ϕB	ϕA	ϕB	ϕA	ϕB
9.52	6.35	19.05	15.88	28.58	9.52	31.75	22.22	38.1	28.58	9.52	12.70
12.7	6.35	22.22	9.52	28.58	12.70	31.75	25.40	38.1	31.75	12.7	15.88
12.7	9.52	22.22	12.70	28.58	15.88	31.75	28.58	44.45	22.22	15.88	19.05
15.88	6.35	22.22	15.88	28.58	19.05	38.1	9.52	44.45	25.40	19.05	22.22
15.88	9.52	22.22	19.05	28.58	22.22	38.1	12.70	44.45	28.58	19.05	25.40
15.88	12.70	25.4	12.70	28.58	25.40	38.1	15.88	44.45	31.75	19.05	28.58
19.05	6.35	25.4	15.88	31.75	12.70	38.1	19.05	44.45	38.10	22.22	25.40
19.05	9.52	25.4	19.05	31.75	15.88	38.1	22.22			22.22	28.58
19.05	12.70	25.4	22.22	31.75	19.05	38.1	25.40			25.4	28.58
多段接头				ϕA	ϕB	ϕC	ϕD				
				15.88	12.8	9.62	-				
				15.88	12.8	9.7	6.45				
				22.22	19.2	12.8	-				
				22.22	19.2	16	-				
				28.53	25.5	22.4	-				
				31.75	28.7	25.5	-				
				38.1	31.9	28.7	-				

KBK

柿沼空调接头式分歧管(KBK)

缩管式分歧管



缩管式 Y 型分歧管

型号		组装尺寸		铜配管尺寸〔连接径 ϕ 〕			缩管式尺寸 {参考} 配管径 (ϕ)
		L (长度)	P (中心距)	本体入口处	本体出口处-1	本体出口处-2	
KBK-RBY2516	气体管	~535	84	25.4	19.05	19.05	22.2~9.52
	液体管	~466	80	15.88	12.7	12.7	15.88~6.35
KBK-RBY3116	气体管	~530	80	31.75	28.58	28.58	28.58~9.52
	液体管	~466	80	15.88	12.7	12.7	15.88~6.35
KBK-RBY3819	气体管	~676	120	38.1	38.1	38.1	41.28~19.05
	液体管	~422	80	19.05	15.88	15.88	19.05~6.35

※组装尺寸, 可以按照客户的要求进行协商决定。 ※可按需要为客户提供不含断热材的配套件。

MEMO

※有关各分歧管选定的详细内容, 请咨询敝司的营业担当。

※本产品介绍书上所提及的产品, 因为改良, 未事前通知的情况下对其部分内容和式样进行变更。

柿沼金属精机(苏州)有限公司

中国江苏省苏州市工业园区葑亭大道518号

电话 +86-512-6275-8668

传真 +86-512-6275-8628



柿沼金属精机股份公司

总公司

〒101-0047

柿沼大厦

东京都千代田区内神田1丁目9番13号

电话 +81-3-3292-0221 (代表)

传真 +81-3-3292-0220